


6.6 Consumabili Plotter SI2000™

Tessere per cavi


Questa tessera può essere siglata in automatico e si può inserire nei supporti del sistema TRASP™.

Selezione Articolo					
Codice Prodotto	Prodotto	Colore	Dimensioni L x H (mm)	Tessere per modulo	Pezzi per confezione
KE727024504	SIHF2W/10	Bianco	10x4	60	960
KE727024637	SIHF2Y/10	Giallo	10x4	60	960
KE727024538	SIHF2W/12MC	Bianco	12x4	60	3000
KE727024652	SIHF2Y/12MC	Giallo	12x4	60	3000
KE727024546	SIHF2W/15	Bianco	15x4	60	960
KE727024660	SIHF2Y/15	Giallo	15x4	60	960
KE727024579	SIHF2W/18MC	Bianco	18x4	60	3000
KE727053339	SIHF2Y/18MC	Giallo	18x4	60	3000
KE727024587	SIHF2W/23	Bianco	23x4	40	720
KE727024686	SIHF2Y/23	Giallo	23x4	40	720
KE727024629	SIHF2WYW/23	Bianco+giallo+bianco	23x4	40	720
KE727024603	SIHF2W/30	Bianco	30x4	30	480
KE727024694	SIHF2Y/30	Giallo	30x4	30	480
KE727024611	SIHF2W/40	Bianco	40x4	30	480
KE727024702	SIHF2Y/40	Giallo	40x4	30	480

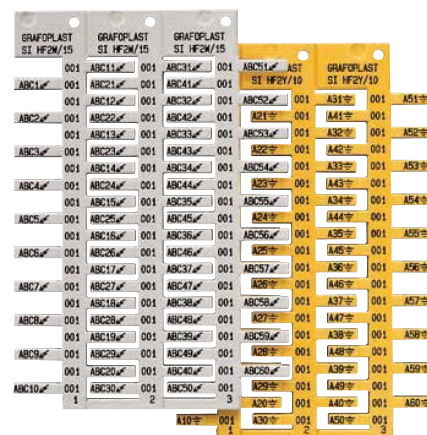

Caratteri stampabili

Numero di caratteri stampabili sulle tessere SI HF		
Lunghezza Tessere (mm)	Numero caratteri standard	Numero caratteri compresso
6	3	4
7	3	4
10	6	7
12	7	10
15	8	12
18	10	14
20	12	16
23	15	18
30	18	24
40	24	32

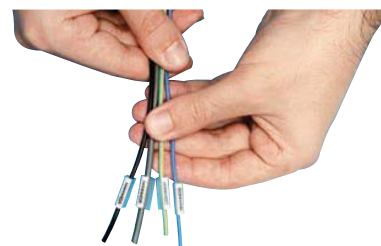

Caratteristiche Tecniche	
Materiale	PC / ABS
Autoestinguenza	UL-94 Classe V0
Temperatura d'esercizio	-50 ÷ +80 °C
Resistenza alla sostanze chimiche	Acidi - Acqua - Olii - Polveri
Resistenza allo Strofinamento	CEI 16-7
Resistenza ai Raggi UV	UNI EN ISO 4892-2:2006
Come scegliere le piastre da usare	Consultare tabella pag. 81

Prodotti Correlati
Tubetti serie 200 pag. 104
Tubetto ad innesto serie 300 pag. 105
Tubetti serie 400 pag. 106