



Tessere marcafilo

Questo tipo di tessera si inserisce direttamente sul filo senza l'utilizzo del tubetto. Il particolare aggancio consente un perfetto ancoraggio al filo stesso.

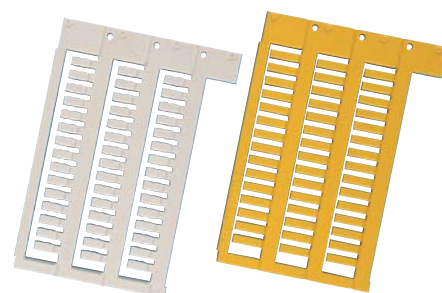

Selezione Articolo								
Codice Prodotto	Prodotto	Colore	Per cavi Ø est mm	Sezione cavo (mm ²)	Dimensioni L x H (mm)	Tessere per modulo	Moduli per confezione	Pezzi per confezione
KE727025519	SIHFTM01W/10	Bianco	0,8 ÷ 2,8	0,12 ÷ 1,5	10x4,5	45	16	720
KE727025535	SIHFTM01Y/10	Giallo	0,8 ÷ 2,8	0,12 ÷ 1,5	10x4,5	45	16	720
KE727025527	SIHFTM01W/15	Bianco	0,8 ÷ 2,8	0,12 ÷ 1,5	15x4,5	45	16	720
KE727025543	SIHFTM01Y/15	Giallo	0,8 ÷ 2,8	0,12 ÷ 1,5	15x4,5	45	16	720
KE727025550	SIHFTM02W/10	Bianco	1,5 ÷ 4,2	1,00 ÷ 4,0	10x4,5	45	16	720
KE727025576	SIHFTM02Y/10	Giallo	1,5 ÷ 4,2	1,00 ÷ 4,0	10x4,5	45	16	720
KE727025568	SIHFTM02W/15	Bianco	1,5 ÷ 4,2	1,00 ÷ 4,0	15x4,5	45	16	720
KE727025584	SIHFTM02Y/15	Giallo	1,5 ÷ 4,2	1,00 ÷ 4,0	15x4,5	45	16	720



Caratteristiche Tecniche	
Materiale	PC
Autoestinguenza	UL-94 Classe V0
Temperatura d'esercizio	-50 ÷ +120 °C
Resistenza alle sostanze chimiche	Acidi - Acqua - Olii - Polveri
Resistenza allo strofinamento	CEI 16-7
Resistenza ai raggi UV	UNI EN ISO 4892-2:2006
Come scegliere le piastre da usare	Consultare tabella pag. 81