


6.6 Consumabili Plotter SI2000™

Tessere a striscia per morsetti

Queste tessere, si applicano rapidamente su diversi morsetti allineati. La plottabilità e la modularità applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.

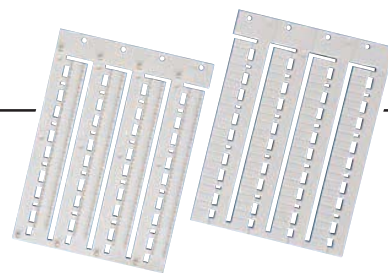

Selezione Articolo								
Codice Prodotto	Prodotto	Sezione (mm ²)	Dimensioni L x H (mm)	Passo morsetto	Applicabilità	Tessere per modulo	Moduli per confezione	Pezzi per confezione
KE727025204	SIHF64BWMC	1,5	10,0x4,0	4,0	Cabur HMM1	100	60	6000
KE727025212	SIHF64NW	1,5	12,0x4,0	4,0	Wago mini morsetti	78	16	1248
KE727025220	SIHF65BW	2,5	8,0x5,2	5,2	Cabur HMM	80	12	960
KE727025238	SIHF65BWT	2,5	12,0x5,5	5,5	Cabur CBD	80	12	960
KE727025246	SIHF65BWT8	2,5	8,0x5,5	5,5	Cabur CBD	80	12	960
KE727025253	SIHF65CW	2,5	10,0x5,0	5,0	Entrelec	88	12	1056
KE727025261	SIHF65DW	2,5	11,0x5,0	5,0	Legrand Viking 3	84	12	1008
KE727025287	SIHF65EW	2,5	4,8x5,2	5,2	Phoenix C. (molla) ST... siglat. laterale	80	12	960
KE727025295	SIHF65EWT	2,5	10,0x5,2	5,2	Phoenix C. (vite), UK... (molla) ST.. siglatura centrale	60	16	960
KE727025303	SIHF65LW	2,5	10,0x4,5	5,0	Weid, Klemsan, SAK Wago 870, WDU	88	16	1408
KE727025311	SIHF65LW7	2,5	7,0x4,5	5,0	Weid, Wago 870, WDK, ASI serie USC e NR, SAK, Körner, Staffel, WDU, Contactclip, Morsetti Italia	88	16	1408
KE727053362	SIHF65LY7MC	2,5	7,0x5,0	5,0	Weid	88	50	4400
KE727025337	SIHF65LWK	2,5	10,0x4,5	5,0	Weid pied. decen., ASI Klemsan, WDU, ZDU	88	16	1408
KE727025360	SIHF66BW	4,0	8,0x6,2	6,2	Cabur HMM serie	68	12	816
KE727025378	SIHF66BWT	4,0	12,0x6,5	6,5	Cabur CBD, CBC, DAS, EDM	68	12	816
KE727025386	SIHF66BWT8	4,0	8,0x6,0	6,5	Cabur CBD, CBC, DAS, EDM	68	12	816
KE727025394	SIHF66CW	4,0	10,0x6,0	6,0	Entrelec	72	12	864
KE727025402	SIHF66DW	4,0	11,0x6,0	6,0	Legrand Viking 3	72	12	864
KE727025410	SIHF66EW	4,0	5,0x 6,0	6,2	Phoenix C. (molla), ST.. siglat. laterale	68	12	816
KE727025428	SIHF66EWT	4,0	10,0x5,5	6,2	Phoenix C. (vite), UK... (molla) St.. siglatura centrale ST siglatura centrale	51	16	816
KE727025436	SIHF66LW	4,0	10,0x5,5	6,0	Weid, Klemsan, SAK, Wago 870 WDU	72	16	1152
KE727025451	SIHF68BWT	6,0	12,0x7,5	8,0	Cabur CBD, CBC, DAS, EDM	52	12	624
KE727025469	SIHF68BWT8	6,0	8,0x7,5	8,0	Cabur CBD, CBC, DAS, EDM	52	12	624
KE727025477	SIHF68CW	6,0	10,0x8,0	8,0	Entrelec	52	12	624
KE727025485	SIHF68DW	6,0	11,0x8,0	8,0	Legrand Viking 3	52	12	624
KE727025493	SIHF68EW	6,0	5,0x8,0	8,2	Phoenix C. (molla), ST.. siglatura laterale	52	12	624
KE727025501	SIHF68EWT	6,0	10,0x7,5	8,2	Phoenix C. (vite) UK... (molla) ST.. siglatura centrale	39	16	624

Caratteristiche Tecniche	
Materiale	PC
Autoestinguenza	UL-94 Classe V0
Temperatura d'esercizio	-50 ÷ +120 °C
Resistenza alla sostanze chimiche	Acidi - Acqua - Olii - Polveri
Resistenza allo Strofinamento	CEI 16-7
Resistenza ai Raggi UV	UNI EN ISO 4892-2:2006
Come scegliere le piastre da usare	Consultare tabella pag. 81
Compatibilità tessere Morsetti	Consultare tabella pag. 82

