


Etichette in tessuto

Si fissano sulla piastra con il nastro adesivo. Per la stampa su SIFK è necessario utilizzare il pennarello SI2014BS + adattatore SI2016LM.

Selezione Articolo						
Codice Prodotto	Prodotto	Colore	Dimensioni L x H (mm)	Etichette per foglio	Fogli per confezione	Pezzi per confezione
KE727024157	SIFK0615Y	Giallo	6x15	224	20	448 \emptyset
KE727024165	SIFK0915Y	Giallo	9x15	154	20	308 \emptyset
KE727024173	SIFK1020Y	Giallo	10x20	100	20	200 \emptyset
KE727053289	SIFK1025Y	Giallo	10x25	80	20	160 \emptyset
KE727053305	SIFK1030Y	Giallo	10x30	70	20	140 \emptyset
KE727024199	SIFK1550Y	Giallo	15x50	28	20	560
KE727024181	SIFK1020Y/B	Giallo con bordo nero	10x20	100	20	200 \emptyset
KE727053297	SIFK1025Y/B	Giallo con bordo nero	10x25	80	20	160 \emptyset
KE727053313	SIFK1030Y/B	Giallo con bordo nero	10x30	70	20	140 \emptyset
KE727024207	SIFK1550Y/B	Giallo con bordo nero	15x50	28	20	560

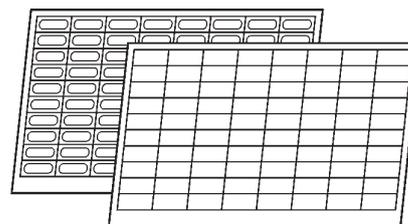

Caratteristiche Tecniche	
Materiale	Tessuto stabilizzato con caucciù termoindurente
Spessore	mm 0,28
Resistenza alla sostanze chimiche	Acidi - Acqua - Olii - Polveri
Resistenza allo Strofinamento	CEI 16-7
Resistenza ai Raggi UV	UNI EN ISO 4892-2:2006
Come scegliere le piastre da usare	Consultare tabella pag. 81
Altre caratteristiche	Resistenza alla corrosione elettrolitica : B3 classe del materiale isolante secondo VDE 0530 / 3.59: A