


6.6 Consumabili Plotter SI2000™

Strisce pretagliate

Le strisce pretagliate senza adesivo con spigolo vivo, sono impiegate con l'articolo SIT 0005X100. Il foglio, che contiene 18 strisce, è dotato di fori che permettono il fissaggio, per mezzo dei piedini SIT 0001, nelle piastre

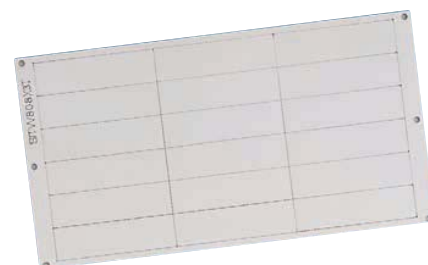

Selezione dimensioni

Codice Prodotto	Prodotto	Colore	Dimensioni L x H (mm)	Strisce per foglio	Fogli per confezione	Pezzi per confezione
KE727027333	SITW808X3T	Bianco	70x20	18	10	180
KE727053537	SITM808X3T	Metal	70x20	18	10	180



Caratteristiche Tecniche

Materiale	MMA
Spessore	0,8
Temperatura d'esercizio	-40 ÷ +82 °C
Resistenza alla sostanze chimiche	Acidi - Acqua - Olii - Polveri
Resistenza allo Strofinamento	CEI 16-7
Resistenza ai Raggi UV	UNI EN ISO 4892-2:2006
Come scegliere le piastre da usare	Consultare tabella pag. 81